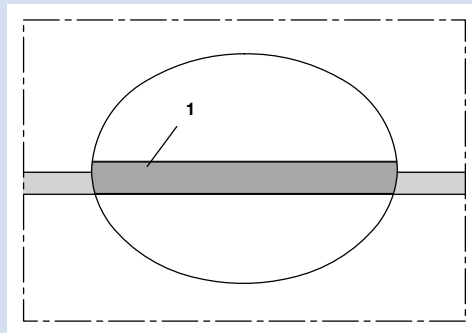
**NEU**

simply flexible  
**N**  
 NORRES

**Konstruktion**

- 1. Wandung innen und außen glatt

**Construction**

- 1. wall interior and exterior smooth

**Anwendungen**

Druckschlauch, mit besonderer Eignung:

- für Feststoffe
- für gasförmige und flüssige Medien

**Eigenschaften**

- hochflexibel
- innen und außen glatt
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA/BGVV
- kleinste Biegeradien
- gas- und flüssigkeitsdicht
- nur für nahezu drucklose Anwendungen

**Werkstoff**

- Wandung: Silikon 60 ± 5 Shore A

**Temperaturbereich**

- ca. -60 °C bis ca. +180 °C

**Liefervarianten**

- transparent (Standard)

**Applications**

Pressure hose, especially suitable:

- for solids
- for gaseous and liquid media

**Properties**

- highly flexible
- smooth interior and exterior
- food quality wall complies with: FDA/BGVV
- small bending radius
- gas and liquid tight
- only for almost unpressurized applications

**Material**

- wall: silicone 60 ± 5 Shore A

**Temperature Range**

- -60 °C approx. to +180 °C approx.

**Delivery Variants**

- transparent (standard)

**Zubehör Register 13/accessories register 13**

13.3.0



Schelle 208  
 Clamp 208

Ø-Innen		Wandstärke		Ø-Außen	Gewicht	Lagerlängen	Bestellnummer
Zoll	mm	mm	mm	mm	kg/m	m	
I.D.	Wall Thickness		O.D.	Weight	Stock Lengths	Order No.	
Inches	mm	mm	mm	kg/m	m		
-	2,0	1,0	4,0	0,011	50	408-9020-0000	
-	2,0	2,0	6,0	0,030	50	408-9020-2163	
1/8"	3,0	1,0	5,0	0,015	50	408-9030-0000	
1/8"	3,0	1,5	6,0	0,025	50	408-9030-2182	
1/8"	3,0	2,0	7,0	0,037	50	408-9030-2163	
-	4,0	1,0	6,0	0,019	50	408-9040-0000	
-	4,0	1,5	7,0	0,031	50	408-9040-2182	
-	4,0	2,0	8,0	0,045	50	408-9040-2163	
-	5,0	1,0	7,0	0,022	50	408-9050-0000	
-	5,0	1,5	8,0	0,036	50	408-9050-2182	
1/4"	6,0	1,5	9,0	0,042	50	408-9060-0000	
1/4"	6,0	2,0	10,0	0,059	50	408-9060-2163	
-	7,0	1,5	10,0	0,047	50	408-9070-0000	
5/16"	8,0	1,0	10,0	0,033	50	408-9080-0000	
5/16"	8,0	2,0	12,0	0,074	50	408-9080-2163	
5/16"	8,0	3,0	14,0	0,111	50	408-9080-2175	
-	9,0	2,0	13,0	0,082	50	408-9090-0000	
3/8"	10,0	2,0	14,0	0,089	50	408-9100-0000	
3/8"	10,0	2,5	15,0	0,111	50	408-9100-2174	
-	12,0	2,0	16,0	0,104	50	408-9120-0000	
-	12,0	3,0	18,0	0,167	25	408-9120-2175	
-	15,0	3,0	21,0	0,200	25	408-9150-0000	
5/8"	16,0	3,0	22,0	0,211	25	408-9160-0000	
-	20,0	3,0	26,0	0,266	25	408-9200-0000	
1	25,0	3,0	31,0	0,311	25	408-9250-0000	

Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte sind ca. Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang./Further diameters and lengths available on request. All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering modifications subject to change. Please refer to the technical appendix.