


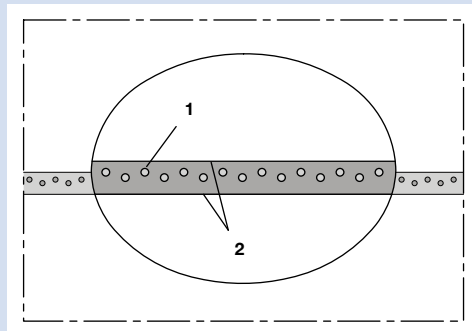

NEU

simply flexible
N
 NORRES

**Konstruktion**

1. gewebeverstärkte Wandung
2. Wandung innen und außen glatt

Construction

1. fabric reinforced wall
2. wall interior and exterior smooth

Anwendungen

Druckschlauch, mit besonderer Eignung:

- für Feststoffe
- für gasförmige und flüssige Medien

Eigenschaften

- hochflexibel
- innen und außen glatt
- gewebeverstärkt
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA/BGVV
- platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
- kleinste Biegeradien
- gas- und flüssigkeitsdicht
- druckfest

Werkstoff

- Wandung: Silikon 70 ± 5 Shore A

Temperaturbereich

- ca. -60 °C bis ca. +180 °C

Liefervarianten

- blau bzw. rot (Standard)
- Sonderfarben: voll eingefärbt
- kundenspez. Sonderprägung

Applications

Pressure hose, especially suitable:

- for solids
- for gaseous and liquid media

Properties

- highly flexible
- smooth interior and exterior
- fabric reinforced
- food quality wall complies with: FDA/BGVV
- platinum-cured odourless and tasteless
- small bending radius
- gas and liquid tight
- pressure resistant

Material

- wall: silicone 70 ± 5 Shore A

Temperature Range

- -60 °C approx. to +180 °C approx.

Delivery Variants

- blue respectively red (standard)
- special colours: full coloured
- customer-specific product marking

Zubehör Register 13/accessories register 13

13.3.0



Schelle 208
 Clamp 208

Ø-Innen		Wandstärke	Ø-Außen	empfohlene Betriebsgrenzwerte	Biegeradius	Gewicht	Lagerlängen	peroxidisch vernetzt	platinvernetzt
Zoll	mm	mm	mm	Überdruck	(Schlauchmitte)	kg/m	m	Farbe rot	Farbe blau
I.D.	Wall Thickness	O.D.	Recommended Operating Limits	Überdruck	Bending Radius	Weight	Stock Lengths	peroxide-cured	platinum-cured
Inches	mm	mm	bar	Überdruck	(middle of hose)	kg/m	m	Colour red	Colour blue
			bar	Überdruck				Order No.	Order No.
1/8"	3,0	2,5	8,0	16	25	0,055	25	448-9030-0000	448-9030-3130
-	4,0	2,5	9,0	15	35	0,065	25	448-9040-0000	448-9040-3130
-	5,0	3,0	11,0	13	35	0,090	25	448-9050-0000	448-9050-3130
1/4"	6,0	3,0	12,0	12	40	0,100	25	448-9060-0000	448-9060-3130
5/16"	8,0	3,2	14,4	10	45	0,150	25	448-9080-0000	448-9080-3130
3/8"	10,0	3,5	17,0	9	50	0,180	25	448-9100-0000	448-9100-3130
-	13,0	3,5	21,0	8	70	0,215	25	448-9130-0000	448-9130-3130
5/8"	16,0	4,5	25,0	7	80	0,300	25	448-9160-0000	448-9160-3130
3/4"	19,0	4,5	28,0	6	90	0,95	25	448-9190-0000	448-9190-3130

Weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte sind ca. Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang./Further diameters and lengths available on request. All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering modifications subject to change. Please refer to the technical appendix.