

Slitta guidatubo - Guiding hose slide -
Glissière guide tuyau

Asola di fissaggio a muro - Wall fixing hole -
Trou pour fixation au mur

Disco in lamiera d'acciaio verniciata a polvere
epossidica - Epoxy painted metal disks - Disque
en tôle d'acier, avec peinture époxy

Tubo antischiacciamento 200°C - Crush proof
hose 200°C - Flexible anti écrasement 200°C.

Boccaglio di uscita in lamiera zincata per collega-
mento all'impianto di aspirazione - Metal sheet out-
let flange for direct extraction to the extraction line
- Manchon en tôle galvanisé pour le raccordement
au réseau d'aspiration.

Fermatubo regolabile in materiale plastico - Plastic
adjustable stopper for hose - Arrêt de fin de course
en PEHD.

Fascetta stringitubo per bocchetta - Hose clamp for
nozzle - Collier de serrage pour entonnoir

G M R 100 10

Gas Reel Diameter Length
Mechanical

RAL 7035



RAL 7040



RAL 7016





Arrotolatore meccanico a molla per aspirazione gas di scarico completo di tubo flessibile e fermatubo di sicurezza



Spring recoil hose reel for exhaust extraction complete with flexible hose and stopper. RAL 7040 Epoxy painted grey.




Enrouleur mécanique à ressort pour l'aspiration des gaz d'échappement complet avec tuyau flexible et arrêt de fin de course.



Federschlauchaufroller für die Abgasabsaugung komplett mit Schlauch und Schlauchstopper.



Enrollador mecánico para aspiración de gas de escape completo de manguera flexible y parada de seguridad

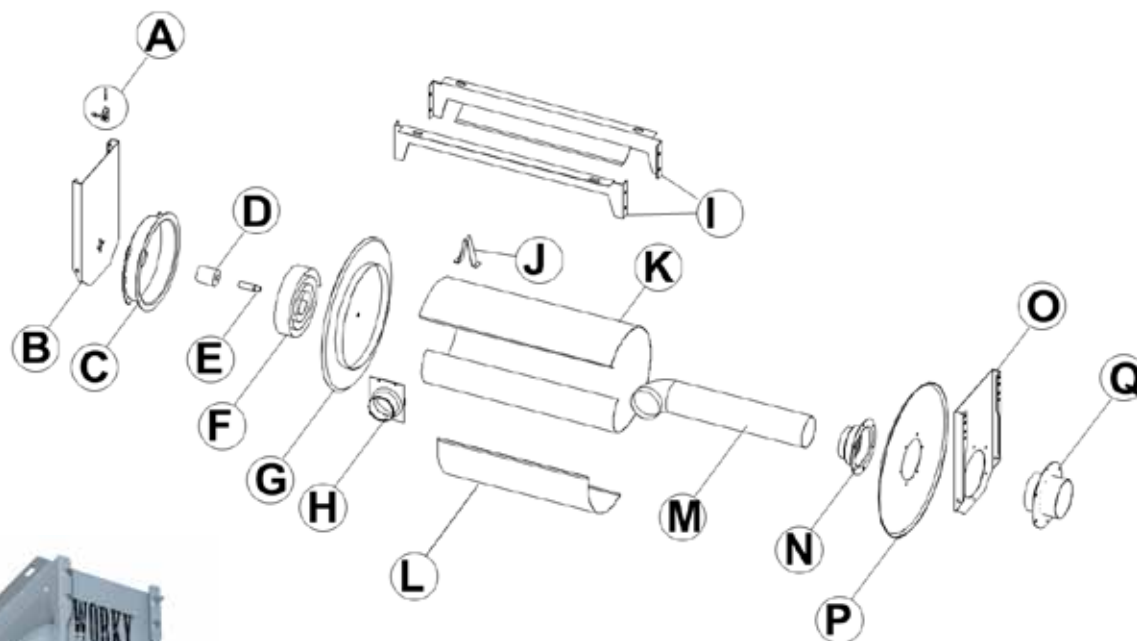



Pos	GMR75	GMR100
A	KR001	KR001
B	201.11.001.0-7040	201.11.001.0-7040
C	201.11.003.0-ZN	201.11.003.0-ZN
D	201.11.002.0	201.11.002.0
E	201.11.005.0	201.11.005.0
F	201.11.004.0	201.11.004.0
G	201.11.006.0-7040	201.11.006.0-7040
H	201.11.010.0-ZN	201.11.011.0-ZN
I	201.11.012.0-7040	201.11.012.0-7040
J	200.11.014.0-ZN	200.11.014.0-ZN
K	201.11.013.0	201.11.013.0
L	S201.11.014.0	201.11.014.0
M	GTA100	GTA100
N	201.11.015.0	201.11.015.0
O	201.11.018.0-7040	201.11.018.0-7040
P	201.11.018.0-7040	201.11.018.0-7040
Q	201.11.017.0-ZN	201.11.017.0-ZN



GMR-757 + GNTB75

Pos	KIT 2GMR75		KIT 2GMR100	
1	GMR757	(2X)	GMR1007	(2X)
2	GRN16575	(2X)	GRN165100	(2X)
3	GTA130	(2X)	GTA130	(2X)
4	ZGS125TU	(2X)	ZGS125TU	(2X)
5	ZGS160DA125		ZGS160DA125	
6	ZGS125SME300	(3X)	ZGS125SME300	(3X)
7	GSF125	(4X)	GSF125	(4X)
8	GSA1		GSA1.5	
9	ZGS160CKC3		ZGS160CKC3	
10	GS1		GS1.5	

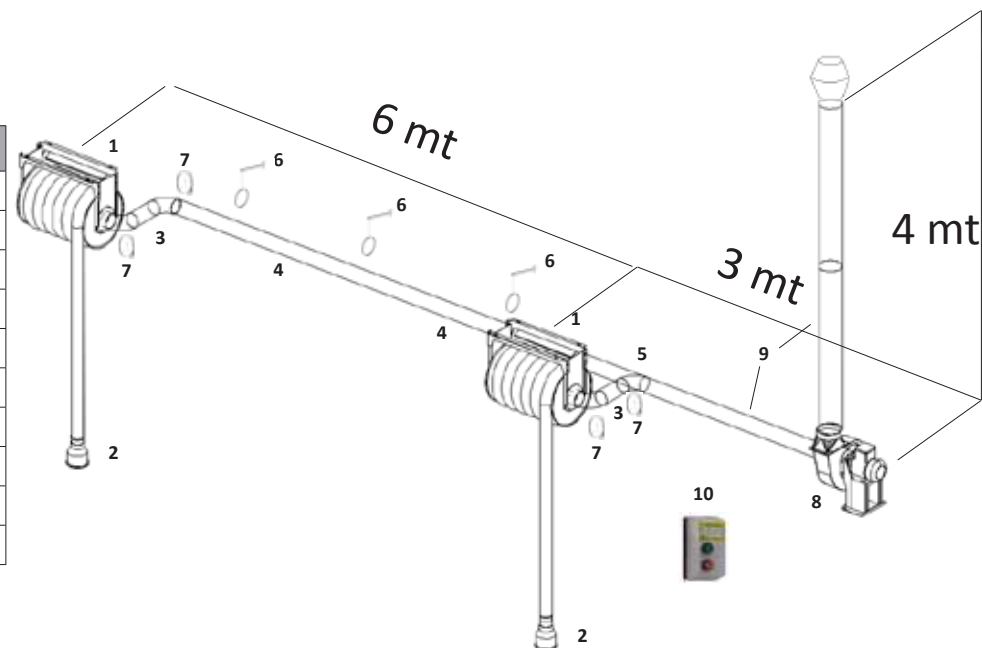

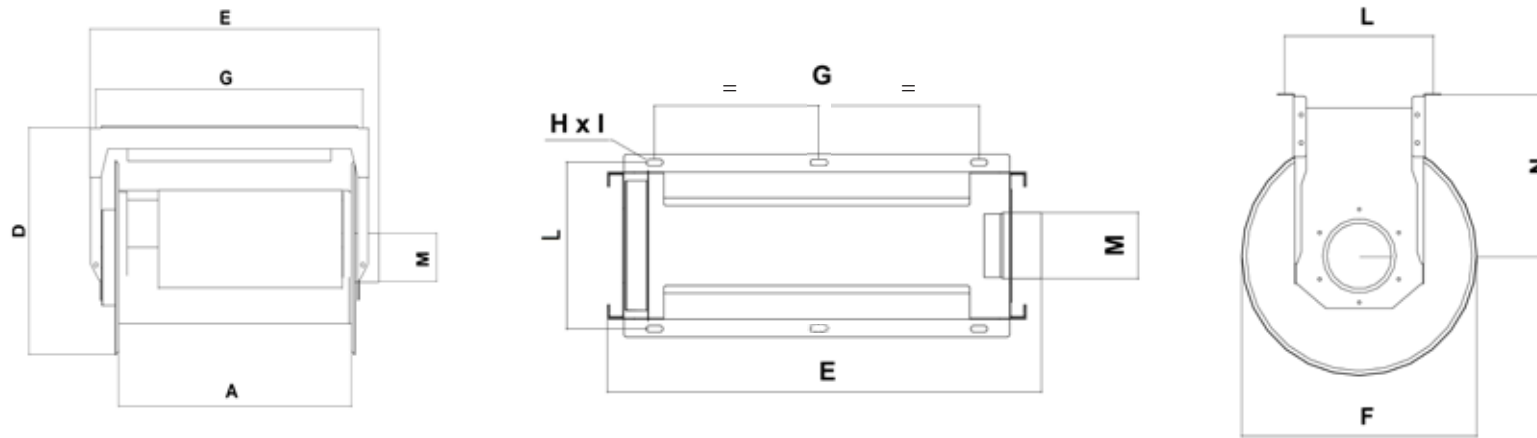

	Ø	L	A	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Kg.	Kg. comp
GMR757.5	75 mm	7,5 mt	630	640	784	528	702	20	13	274	Ø 125	376	25	32
GMR7510	75 mm	10 mt	800	640	954	528	2x436	20	13	274	Ø 125	376	30	39
GMR7512.5	75 mm	12,5 mt	680	809	861	650	339,5	20	13	324	Ø 160	484	39	50
GMR1007.5	100 mm	7,5 mt	630	690	784	578	702	20	13	274	Ø 125	401	25	33
GMR10010	100 mm	10 mt	800	690	954	578	2x436	20	13	274	Ø 125	401	30	40
GMR10012.5	100 mm	12,5 mt	850	823	1031	678	424,5	20	13	324	Ø 125	484	42	55
GMR10015	100 mm	15 mt	1080	848	1261	730	360	20	13	324	Ø 160	484	48	63
GMR1257.5	125 mm	7,5 mt	680	848	861	730	339,5	20	13	324	Ø 160	484	40	50
GMR12510	125 mm	10 mt	850	848	1031	730	424,5	20	10	324	Ø 160	484	43	56
GMR12512.5	125 mm	12,5 mt	1080	848	1261	730	360	20	13	324	Ø 160	484	48	65
GMR1507.5	150 mm	7,5 mt	680	898	861	780	339,5	20	13	324	Ø 160	484	43	55
GMR15010	150 mm	10 mt	850	898	1031	780	424,5	20	13	324	Ø 160	509	48	64
GMR15012.5	150 mm	12,5 mt	1080	898	1261	780	360	20	13	324	Ø 160	509	48	68